

TECHNICKÝ LIST PODLAHOVÉHO SYSTÉMU

RECETEX® PARKING F32


Polyuretanový podlahový systém do parkovacích domů s pružnou membránou

POPIS PRODUKTU

Recetex® Parking F32 protiskluzný polyuretanový podlahový systém do parkovacích domů. Je součástí produktové řady Recetex® Parking. Překlenuje dynamické trhliny. Vytváří vysoce odolný, bezesparý, chemicky odolný povrch, který se snadno udržuje. Dostupný v mnoha barevných provedeních. V závislosti na zvolené zrnitosti písku při prosypu lze dosáhnout třídy protiskluznosti R10-R12. Tloušťka vrstvy se pohybuje mezi 3 a 5 mm. Pro interiérové i exteriérové použití.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému:



- Penetrace** Recepox Primer
FS/WO FS ve spotřebě 0,5 kg/m² + přesyp
křemičitým pískem ST01-06 ve spotřebě
0,5 kg/m²
- Membrána** Recepur Elastic Plus
ve spotřebě 1,2 kg/m² + přesyp křemičitým
pískem Dorsilit 8 ve spotřebě 3 Kg/m²
- Uzavírací nátěr** Recepur Coating SL
ve spotřebě 0,7 kg/m²


Chemická báze

Polyuretan

Vzhled


Texturovaný protiskluzný lesklý povrch

Barva

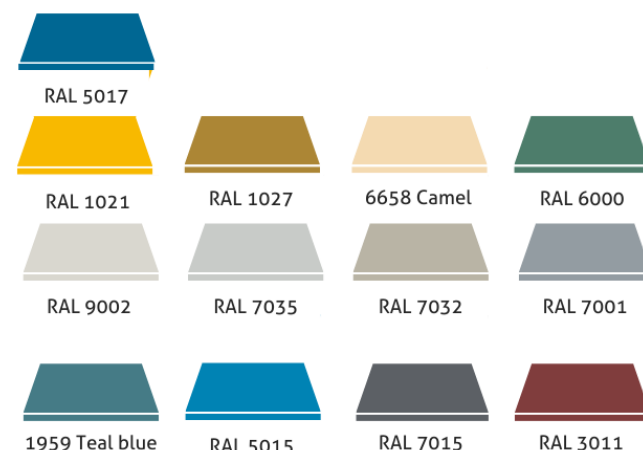

VÝHODY PRODUKTU

- Tvoří hydroizolační vrstvu
- Překlenuje dynamické trhliny
- Vysoká mechanická odolnost
- Dobrá chemická odolnost
- Dobrá odolnost proti otěru
- Texturovaný lesklý povrch
- Odolnost vůči špinění
- Snadná čistitelnost a údržba
- Bezesparý povrch
- Odolnost proti skluzu a smyku
- Odolnost vůči poškrábání
- Jednoduše aplikovatelný systém



POUŽITÍ A APLIKACE

Recetex[®] Parking F32 může být aplikován pouze proškolenými aplikátory.

Systém je určen především na:

- Vodorovné parkovací plochy
- Rampy

EKOLOGIE

- Jedná se o systém na bázi 100% polyuretanových pryskyřic bez obsahů rozpouštědel a těkavých látek.

HARMONIZACE VÝROBKU

- Prohlášení o vlastnostech dle EN 13813:2003 – Pryskyřičné potěrové materiály pro vnitřní použití ve stavbách – Nátěr Recepox Primer FS, Recepur Elastic Plus, Recepur Coating SL.
- Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2019

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota produktu

+10 °C min. / +30 °C max.

Teplota vzduchu v okolí

+10 °C min. / +30 °C max.

Teplota podkladu

+10 °C min. / +30 °C max.

Relativní vzdušná vlhkost

70 % max.

Rosný bod

Aplikace nesmí být provedena v prostředí s rizikem kondenzace vodní páry, která by měla za následek znehodnocení aplikovaného produktu. Rozdíl teplot nevytvrzeného materiálu a podkladu musí být alespoň 3 °C.

Obsah vlhkosti v podkladu

≤ 4 % hmotnostně a bez vzlínající vlhkosti

Systém je schopný provozu

Po 7 dnech do úplného vytvrzení při ~ 20 °C

TECHNICKÉ INFORMACE

Tvrdoost Shore D

(DIN 53505)

~65 (14 dní/+22 °C)

Odolnost proti obrusu

(ČSN EN 13892-4)

≤ AR0,5

Reakce na oheň

(ČSN EN 13501-1:2019)

E_{fl}

Uvolňování korozivních látek

(EN 13813)

SR

Uvolňování nebezpečných látek

(EN 13813)

Vyhovuje

Odolnost v rázu

(ČSN EN ISO 6272-1)

≥ IR1,5

Přidrżnost

(ČSN EN 13892-8)

≥ 2,0

Odolnost vůči skluzu

(DIN 51130)

R12

Schopnost překlenutí trhlin

(EN 1062-7)

Třída B 3.2 (0°C; -20°C)

UV odolnost

(ČSN EN ISO 16474)

dE*ab = 16,29 / 168h

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K APLIKACI

Čerstvě nanesený systém musí být chráněn před vlhkostí, kondenzací a vodou nejméně 24 hodin po aplikaci.

Nevytvrzený materiál reaguje v kontaktu s vodou (tvoří pěnu).

Pro stejnoměrné barevné provedení aplikujte na každé ploše produkty Recetex stejné výrobní šarže.

Výrobek není možné aplikovat v prostředí s koncentrací CO₂ větší než 1 000 ppm.



Překlenutí
dynamických
trhlin




Lesklý
povrch



Solvent
FREE



VOC
FREE



Tloušťka
3 - 5 mm

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání bezpečnostního listu jednotlivých produktů, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečného zacházení s výrobkem.

POZNÁMKY

- V případě dotazu na odolnost materiálu vůči konkrétní chemikálii kontaktujte technickou podporu na www.recetex.com
- Technické údaje obsažené v tomto technickém listu je možné rozšířit nebo doplnit na vyžádání skrze technickou podporu na www.recetex.com
- Technická podpora je k dispozici k telefonické konzultaci ohledně specifických požadavků zákazníka, včetně podpory při aplikaci.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a doporučení pro využití a aplikaci výrobků společnosti Recetex v tomto listě jsou v dobré víře poskytnuty koncovým uživatelům na základě současných znalostí a zkušeností společnosti Recetex s těmito výrobky, použitými a skladovanými v běžných podmínkách. V praxi není možné vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladu a podmínkách při aplikaci na základě těchto informací, ani na základě informací, poskytnutých písemnou či jinou formou, vyvozovat žádnou záruku za prodejnost nebo vhodnost materiálu pro zamýšlené využití ani za žádnou odpovědnost, vyplývající z jakéhokoliv právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití, či nikoliv. Je nutné respektovat vlastnická práva třetích osob. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s platnými Obchodními a dodacími podmínkami. Uživatelé jsou vždy povinni se seznámit s aktuální verzí produktového listu k danému výrobku, kopie produktového listu k danému výrobku se posílá na vyžádání.

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.



Překlenutí
dynamických
trhlin




Lesklý
povrch



Solvent
FREE



VOC
FREE



Tloušťka
3 - 5 mm